


DESCRIÇÕES GERAIS

A Comporta série KSV-20 VALCOM tem um controle de fluxo altamente versátil com vários tipos de montagem. Todas as comportas são fabricadas de acordo com a norma AWWA C561. Seguimos as normas técnicas do cliente na fabricação. As comportas VALCOM podem ser fabricadas em diversos materiais, como aço carbono, aço inoxidável ou ligas especiais, com vedações em UHMW, PTFE, borracha nitrílica e outros. Instalação na face da parede com vedação em 4 lados, fixada via chumbador Parabolt em aço inox ou aço carbono. Fabricamos comportas de 150mm (6") até 120" (3000mm). Para dimensões maiores entre em contato com nossos vendedores. Seu design é adequado para aplicações quadradas, retangulares ou redonda.

PADRÕES AWWA

As comportas de parede SÉRIE KSV-20 são construídas conforme os padrões de revisão mais recentes da norma AWWA C561, sendo detalhes de projetos, hastes, tipos de acionamento, vazamento permitido etc. Conforme a norma AWWA C561, todas as comportas SÉRIE KSV-20 são testadas quanto a vazamento e operação antes do envio ao cliente.

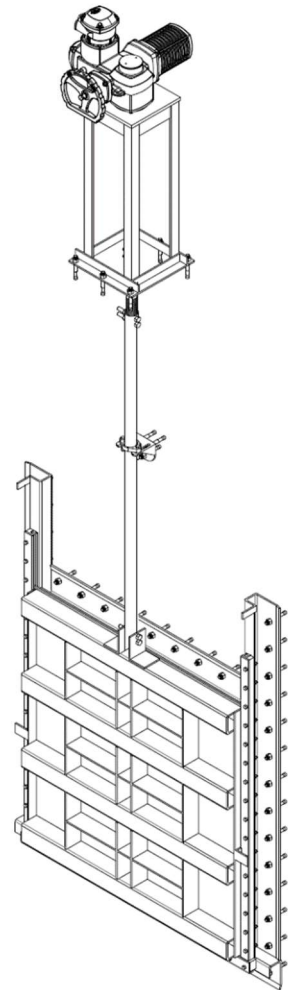

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

QUADRO ESTRUTURAL:

- Aço Inox AISI 304 / 304L
- Aço Inox AISI 316 / 316L
- Aço Carbono ASTM A36

FACA / GAVETA:


- Aço Inox AISI 304 / 304L
- Aço Inox AISI 316 / 316L
- Aço Carbono ASTM A36
- Ferro Fundido

VEDAÇÃO LATERAL E SUPERIOR

- Polietileno de Ultra Alta Densidade (UHMWPE) / EPDM

VEDAÇÃO INFERIOR

- EPDM / Neopreme Elástico

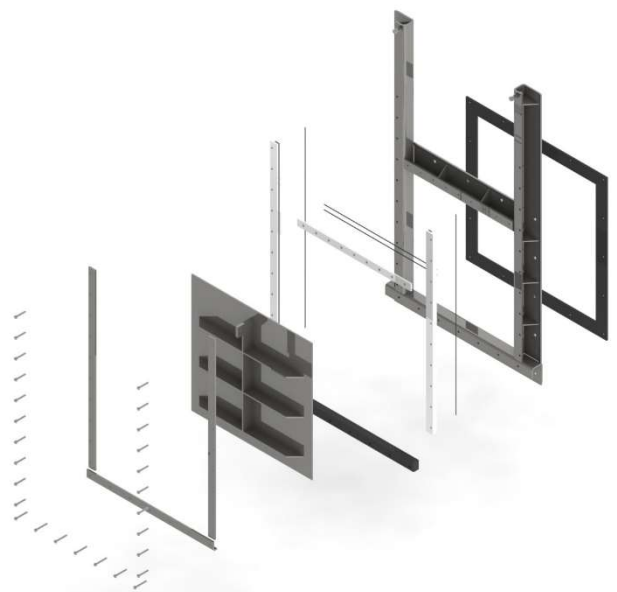

TIPOS DE ACIONAMENTO

As comportas de parede SÉRIE KSV-20 podem ser acionadas de diversas formas, como:



**Acionamento
Manual**



**Acionamento
Manual com Redutor**



**Acionamento
Hidráulico**



**Acionamento
Pneumático**



**Acionamento
Elétrico**

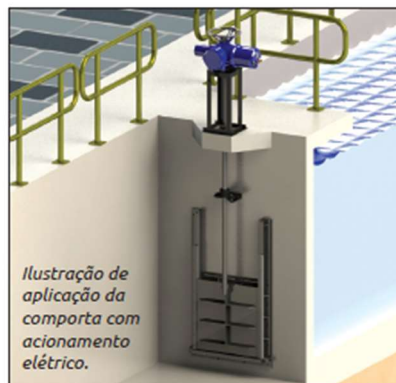
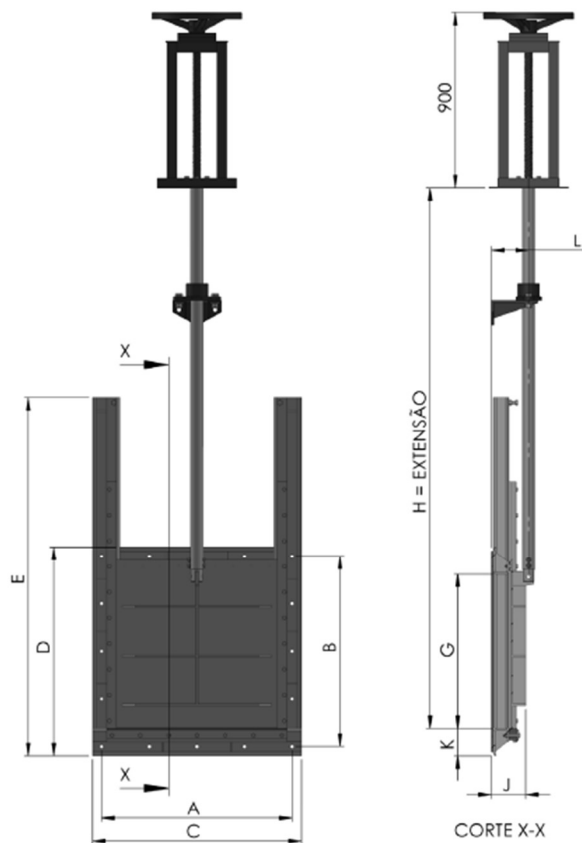


TABELA DE DIMENSÕES


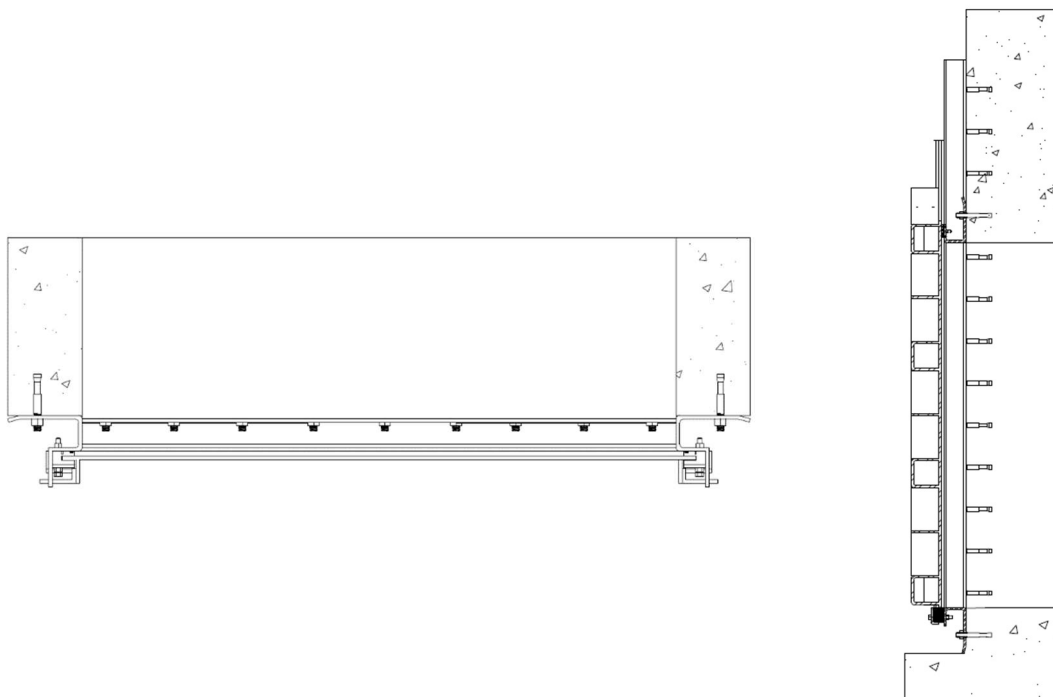
	A	B	C	D	E	G	H	J	K	L
200x200	320	320	372	372	559	200	INFORMAÇÃO NA COTAÇÃO	102	86	120
300x300	420	420	472	472	759	300		102	86	120
400x400	519	519	572	572	959	400		102	86	120
500x500	640	640	712	712	1191	500		133	106	144
600x600	740	740	812	812	1391	600		133	106	144
700x700	840	840	912	912	1591	700		133	106	144
800x800	940	940	1012	1012	1791	800		133	106	144
900x900	1062	1062	1140	1140	2015	900		146,5	120	144
1000x1000	1162	1162	1240	1240	2215	1000		146,5	120	144
1100x1100	1262	1262	1340	1340	2515	1100		146,5	120	144
1200x1200	1362	1362	1440	1440	2715	1200		146,5	120	144

VALCOM VÁLVULAS E COMPORTAS

R. Terézio Gonçalves de Camargo, 371 – Éden – Sorocaba, SP – Brasil
 Tel +55 (15) 3329-3960 / 3329-0735 / 3329-0906
 Cel.: +55 (15) 99102-5511

MONTAGENS

A comporta KSV-20 pode ser montada em vários tipos de aplicações. Pode ser montada em locais como: diretamente na parede de concreto, flanges e em frente ao tubo rente a parede de concreto.



LIGUE PARA (15) 3329-3960 OU WHATSAPP 15 99102-5511 E FAÇA UM ORÇAMENTO